


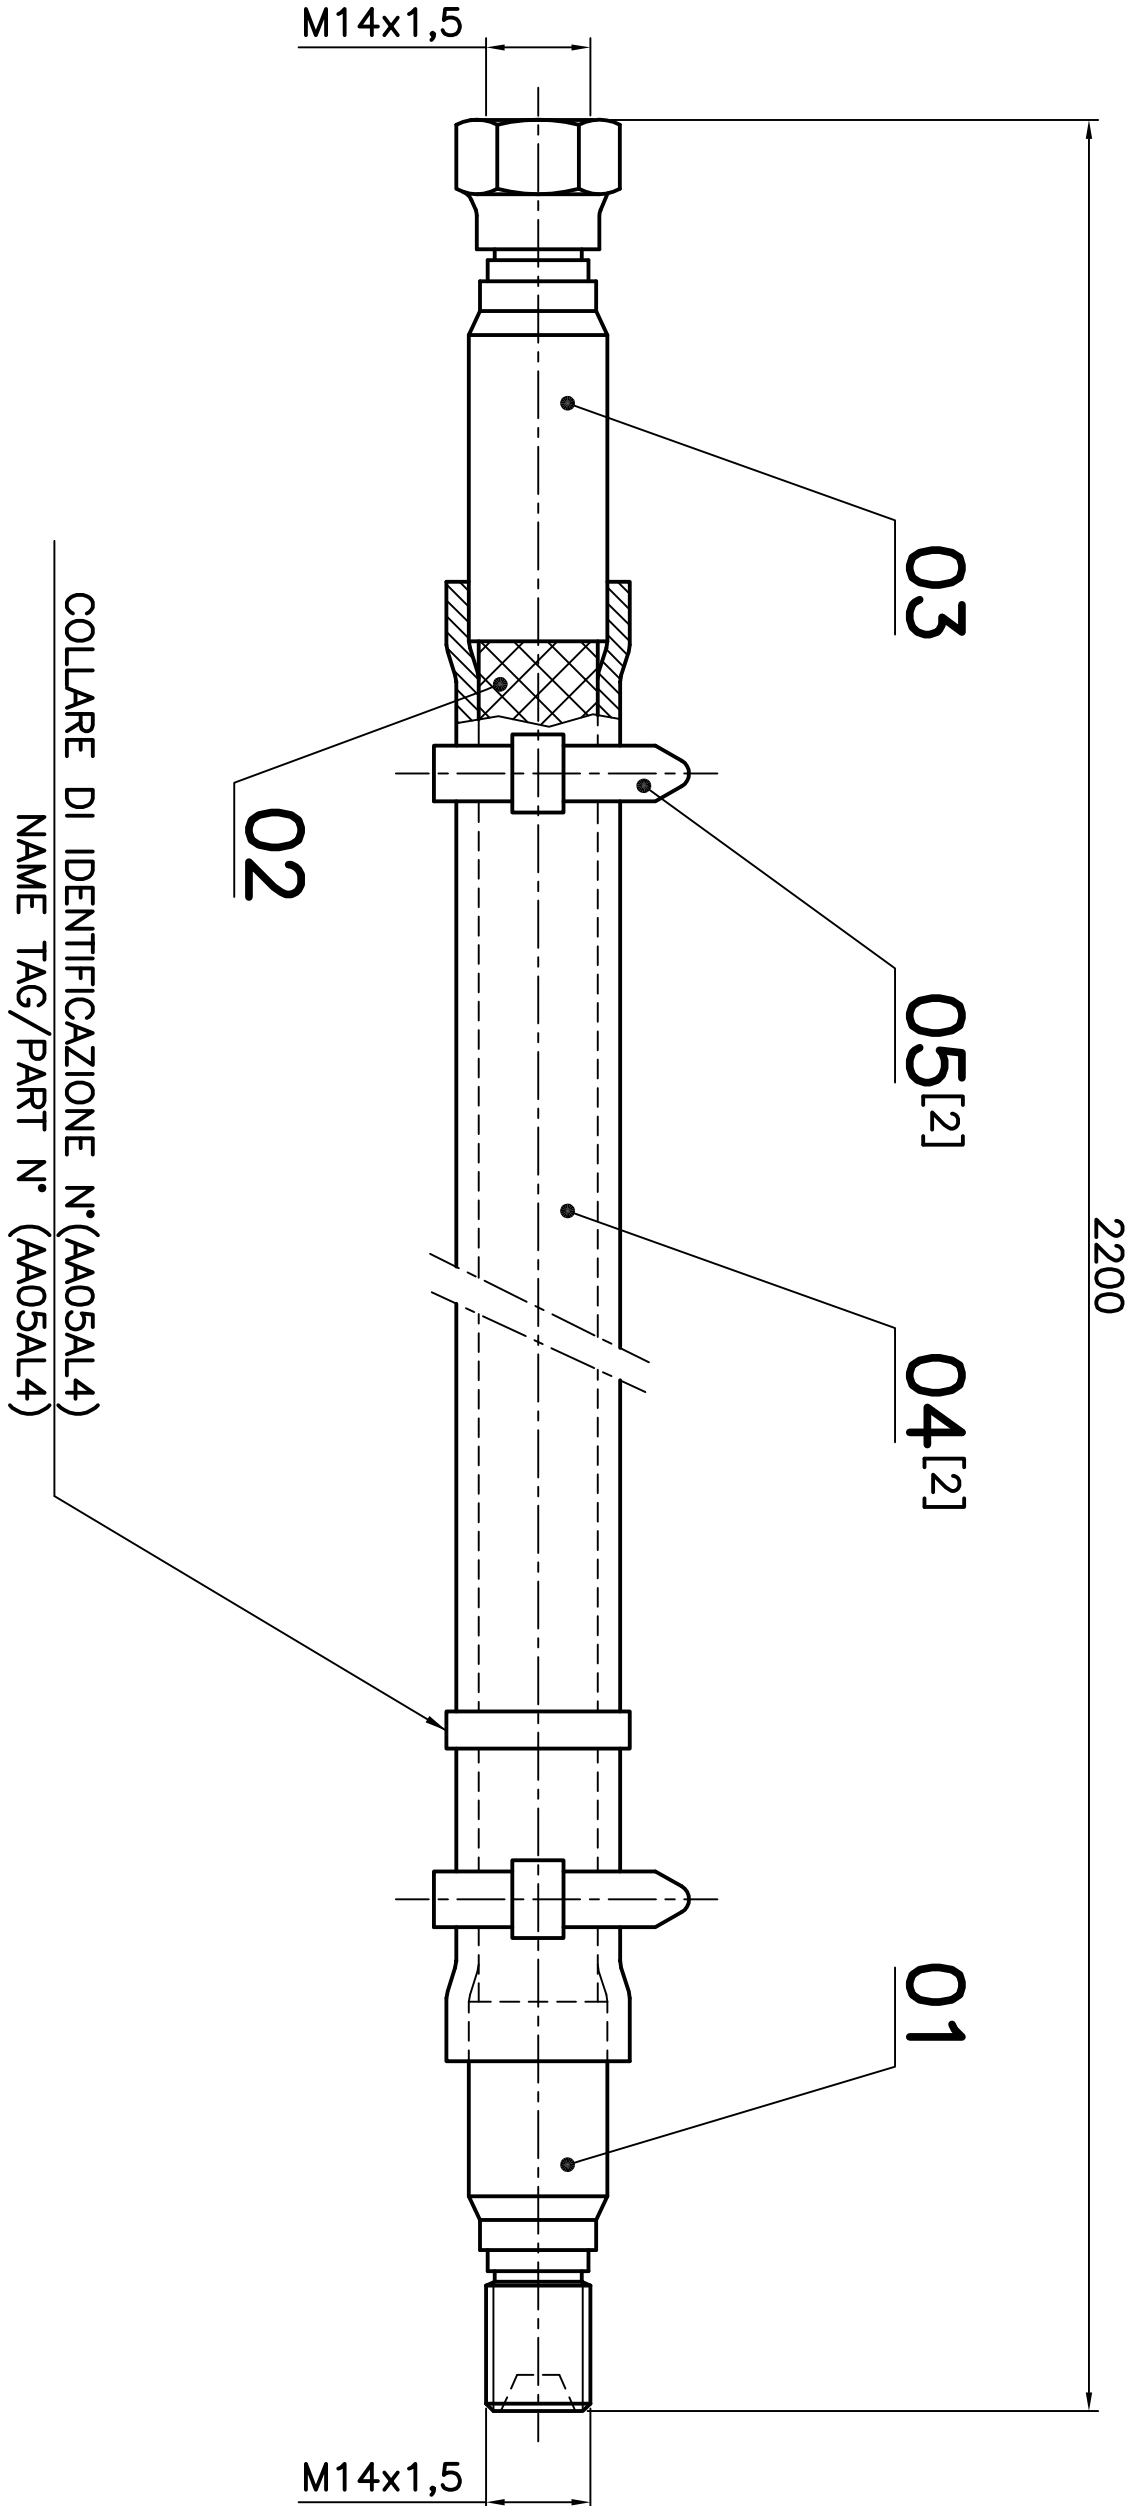

COLLARE DI IDENTIFICAZIONE N°(AA05AL4)
NAME TAG/PART N° (AA05AL4)

05	EC03P002021B0401	2	FASCETTA CLAMP	2					
04	EC03P002021B0301	2	GUAINA FS-F-10 SHEATH	1					
03	AA05BGL		TERMINALE/FITTING Parker Series 46 1Q446-8-4	1	ACCIAIO STEEL	CHROM. 6 FREE	0.20		
02	AA05BGH		FLESSIBILE HOSE	1	[c]		0.30		
01	AA05BGK		TERMINALE/FITTING Parker Series 46 1D046-8-4	1	ACCIAIO STEEL	CHROM. 6 FREE	0.15		
POSIZ. ITEM	PART NUMBER	REV. REV. CL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QTY REQD.	SIMBOLO SYMBOL	TRATTAMENTO TREATMENT	LC CL	Kg. Lbs.	
					MATERIALE / MATERIAL				

2	27-09-2009	MCCOMUNICA SYSTEM	M.TAITI	D.SPINELLI	AGGIUNTO GUAINA + FASCETTE - POS. 04-05. MOD. NOTA.	ADDED ITEMS 04-05. MOD. NOTE.			
1	02/07/08	MCCOMUNICA SYSTEM	S.CAPECCHI	D.SPINELLI	REVISIONE GENERALE				
0	25/10/05	MCCOMUNICA SYSTEM	E.FEDI	D.SPINELLI	PRIMA EMISSIONE FIRST ISSUE				
REV. REV.	DATA DATE	DISEGNATO DRAWN	VERIFICATO CHECKED	APPROVATO APPROVED	DESCRIZIONE DESCRIPTION				

DISEGNO ESEGUITO CON CAD : SONO VIETATE MODIFICHE O CORREZIONI MANUALI

DRAWING PROCESSED BY CAD EQUIPMENT : ANY MODIFICATIONS OR HAND WRITTEN CORRECTIONS ARE PROHIBITED

TOLLERANZE	IN LUNGA DI TOLLERANZE SPECIFICHE SONO DA RITENERE VALORI QUELLE INDICATE NELLA TAB. INTERNA F 3610. PER MANIFATTI IN PLASTICA FAR RIFERIMENTO ALLA TAB. INTERNA F 8475. MENTRE PER LE DIMENSIONI ANGOLARI FAR RIFERIMENTO ALLA TAB. UNI ISO 2768.
TOLERANCES	TOLERANCES ON ANGULAR DIMENSIONS AS PER TAB. UNI ISO 2768.

QUESTO DISEGNO E' DI ESCLUSIVA PROPRIETA' DI ANSALDOBREDA S.p.A. LA QUALE NE METTA LA COPIA LA RIPRODUZIONE E LA CESSIONE A TERZI A NORMA DI LEGGE. THIS DRAWING IS ANSALDOBREDA S.p.A.'S PROPERTY. THE COPY, REPRODUCTION AND DISTRIBUTION TO THIRD PARTIES ARE FORBIDDEN ACCORDING TO LAW.

SCALA / SCALE					LIVELLO CRITICITA' CRITICAL LEVEL	REVISIONE REVISION	TAVOLA SHEET	FORMATO SIZE				
1:1					2	2	1/1	A2				
DESCRIZIONE DESCRIPTION			PART NUMBER AA05AL4		SIMBOLO TRATTAMENTO SYMBOL TREATMENT LC							
CONNESSIONE FLESSIBILE					MATERIALE / MATERIAL							

HOSE												



- [2]
- [c] DIMENSIONI TIPO PARKER 441RH-4 O EQUIVALENTE
- PRESSIONE MAX. DI LAVORO: 150 bar
 - RAGGIO MIN. DI CURVATURA 50 mm
- MATERIALE CONFORME ALLA SPECIFICA ANSALDOBREDA AA03LMR
- INFIAMMABILITA': CLASSE 2
- [c] DIMENSIONS AS PARKER 441RH-4 OR EQUIVALENT TYPE
- MAX. WORKING PRESSURE: 150 bar
 - MIN. BEND RADIUS 50 mm
- MATERIAL COMPLYING WITH TECHNICAL SPECIFICATION ANSALDOBREDA AA03LMR
- FLAMMABILITY: CLASS 2
 - INDEX SMOKE EMISSION AND TOXICITY: F3

