


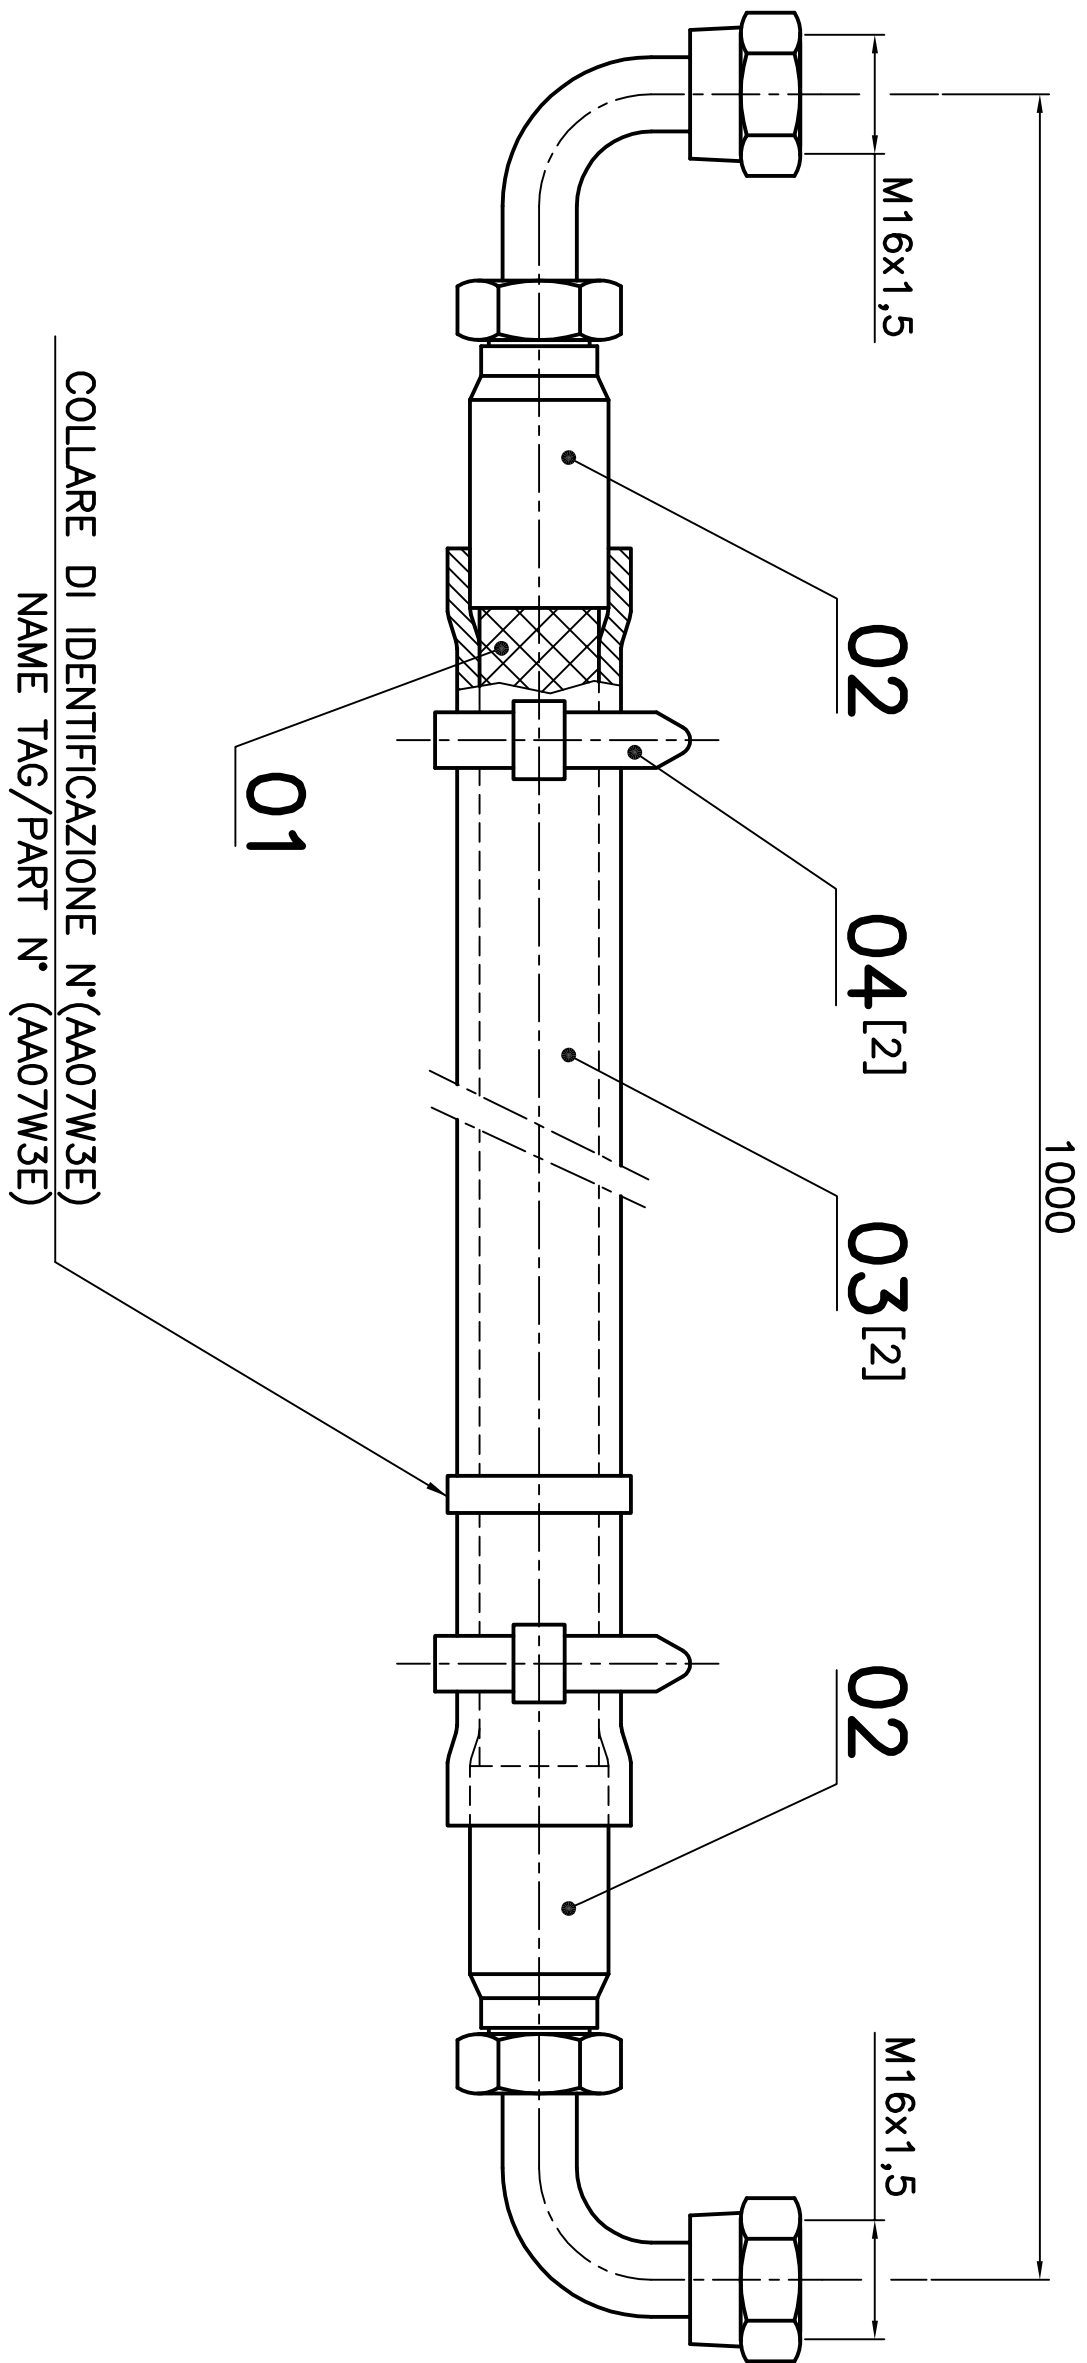

COLLARE DI IDENTIFICAZIONE N°(AA07W3E)
NAME TAG/PART N° (AA07W3E)

04	EC03P002021B0401	1	FASCETTA CLAMP	2					
03	EC03P002021B0304	1	GUAINA FS-F-14 SHEATH	1					
02	AA07VRY		TERMINALE – FITTING Parker Series 46 1CF46-10-6	2	ACCIAIO STEEL	CHROM. 6 FREE		0.18	
01	AA05BGE		FLESSIBILE HOSE	1	[c]			0.21	
POSIZ. ITEM	PART NUMBER	REV. REV. CL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Q.TY REQD.	SIMBOLO SYMBOL	TRATTAMENTO TREATMENT	LC CL	Kg. UNITARY WEIGHT	Lbs.
MATERIALE / MATERIAL									

1	27.10.2009	MECCANICA SISTEM	M.TAITI	D.SPINELLI	AGGIUNTO GUAINA + FASCETTE – POS. 03-04, MODIF. NOTA.				
0	25/10/2005	ME-SYS	E.FEDI	D.SPINELLI	PRIMA EMISSIONE FIRST ISSUE				
REV. REV.	DATA DATE	DISEGNATO DRAWN	VERIFICATO CHECKED	APPROVATO APPROVED	DESCRIZIONE DESCRIPTION				

DISEGNO ESEGUITO CON CAD : SONO VIETATE MODIFICHE O CORREZIONI MANUALI
DRAWING PROCESSED BY CAD EQUIPMENT : ANY MODIFICATIONS OR HAND WRITTEN CORRECTIONS ARE PROHIBITED

TOLLERANZE IN LUNGHEZZA DI TOLLERANZE SPECIFICHE SONO DA RITENERSI VALORI QUOTAZIONE NELLA TAB. INTERNA F. 3610 PER MANIFATTI IN PLASTICA FAR RIFERIMENTO ALLA TAB. INTERNA F. 8475, MENTRE PER LE DIMENSIONI ANGOLARI FAR RIFERIMENTO ALLA TAB. UNI ISO 2768. TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES SHALL BE AS PER TAB. F. 3610 OR TAB. F. 8475 (PLASTIC).

QUESTO DISEGNO E' DI ESCLUSIVA PROPRIETA' DI ANSALDOBREDA S.p.A. LA QUALE NE VIETA LA COPIA LA RIPRODUZIONE E LA CESSIONE A TERZI A NORMA DI LEGGE. THIS DRAWING IS ANSALDOBREDA S.p.A.'S PROPERTY. THE COPY, REPRODUCTION AND DISTRIBUTION TO THIRD PARTIES ARE FORBIDDEN ACCORDING TO LAW.

SCALA / SCALE		LIVELLO CRITICITA' / CRITICAL LEVEL	REVISIONE / REVISION	TAVOLA / SHEET	FORMATO / SIZE	SIMBOLO TRATTAMENTO / LC SYMBOL TREATMENT	
1:1		2	1	1/1	A2		
DESCRIZIONE / DESCRIPTION		PART NUMBER					
AA07W3E							
CONNESSIONE FLESSIBILE / HOSE							

PESO UNITARIO / UNITARY WEIGHT	Kg.	0.57
	Lbs.	

PESO UNITARIO / UNITARY WEIGHT	Kg. Lbs.	0.57
--------------------------------	-------------	------



CONNESSIONE FLESSIBILE

HOSE

- [1] [C] DIMENSIONI TIPO PARKER 441RH-6 O EQUIVALENTE
- PRESSIONE MAX. DI LAVORO: 150 bar
 - RAGGIO MIN. DI CURVATURA 65 mm
- MATERIALE CONFORME ALLA SPECIFICA ANSALDOBREDA AA03LMR
- [C] DIMENSIONS AS PARKER 441RH-6 OR EQUIVALENT TYPE
- MAX. WORKING PRESSURE: 150 bar
 - MIN. BEND RADIUS 65 mm
- MATERIAL COMPLYING WITH TECHNICAL SPECIFICATION ANSALDOBREDA AA03LMR

