


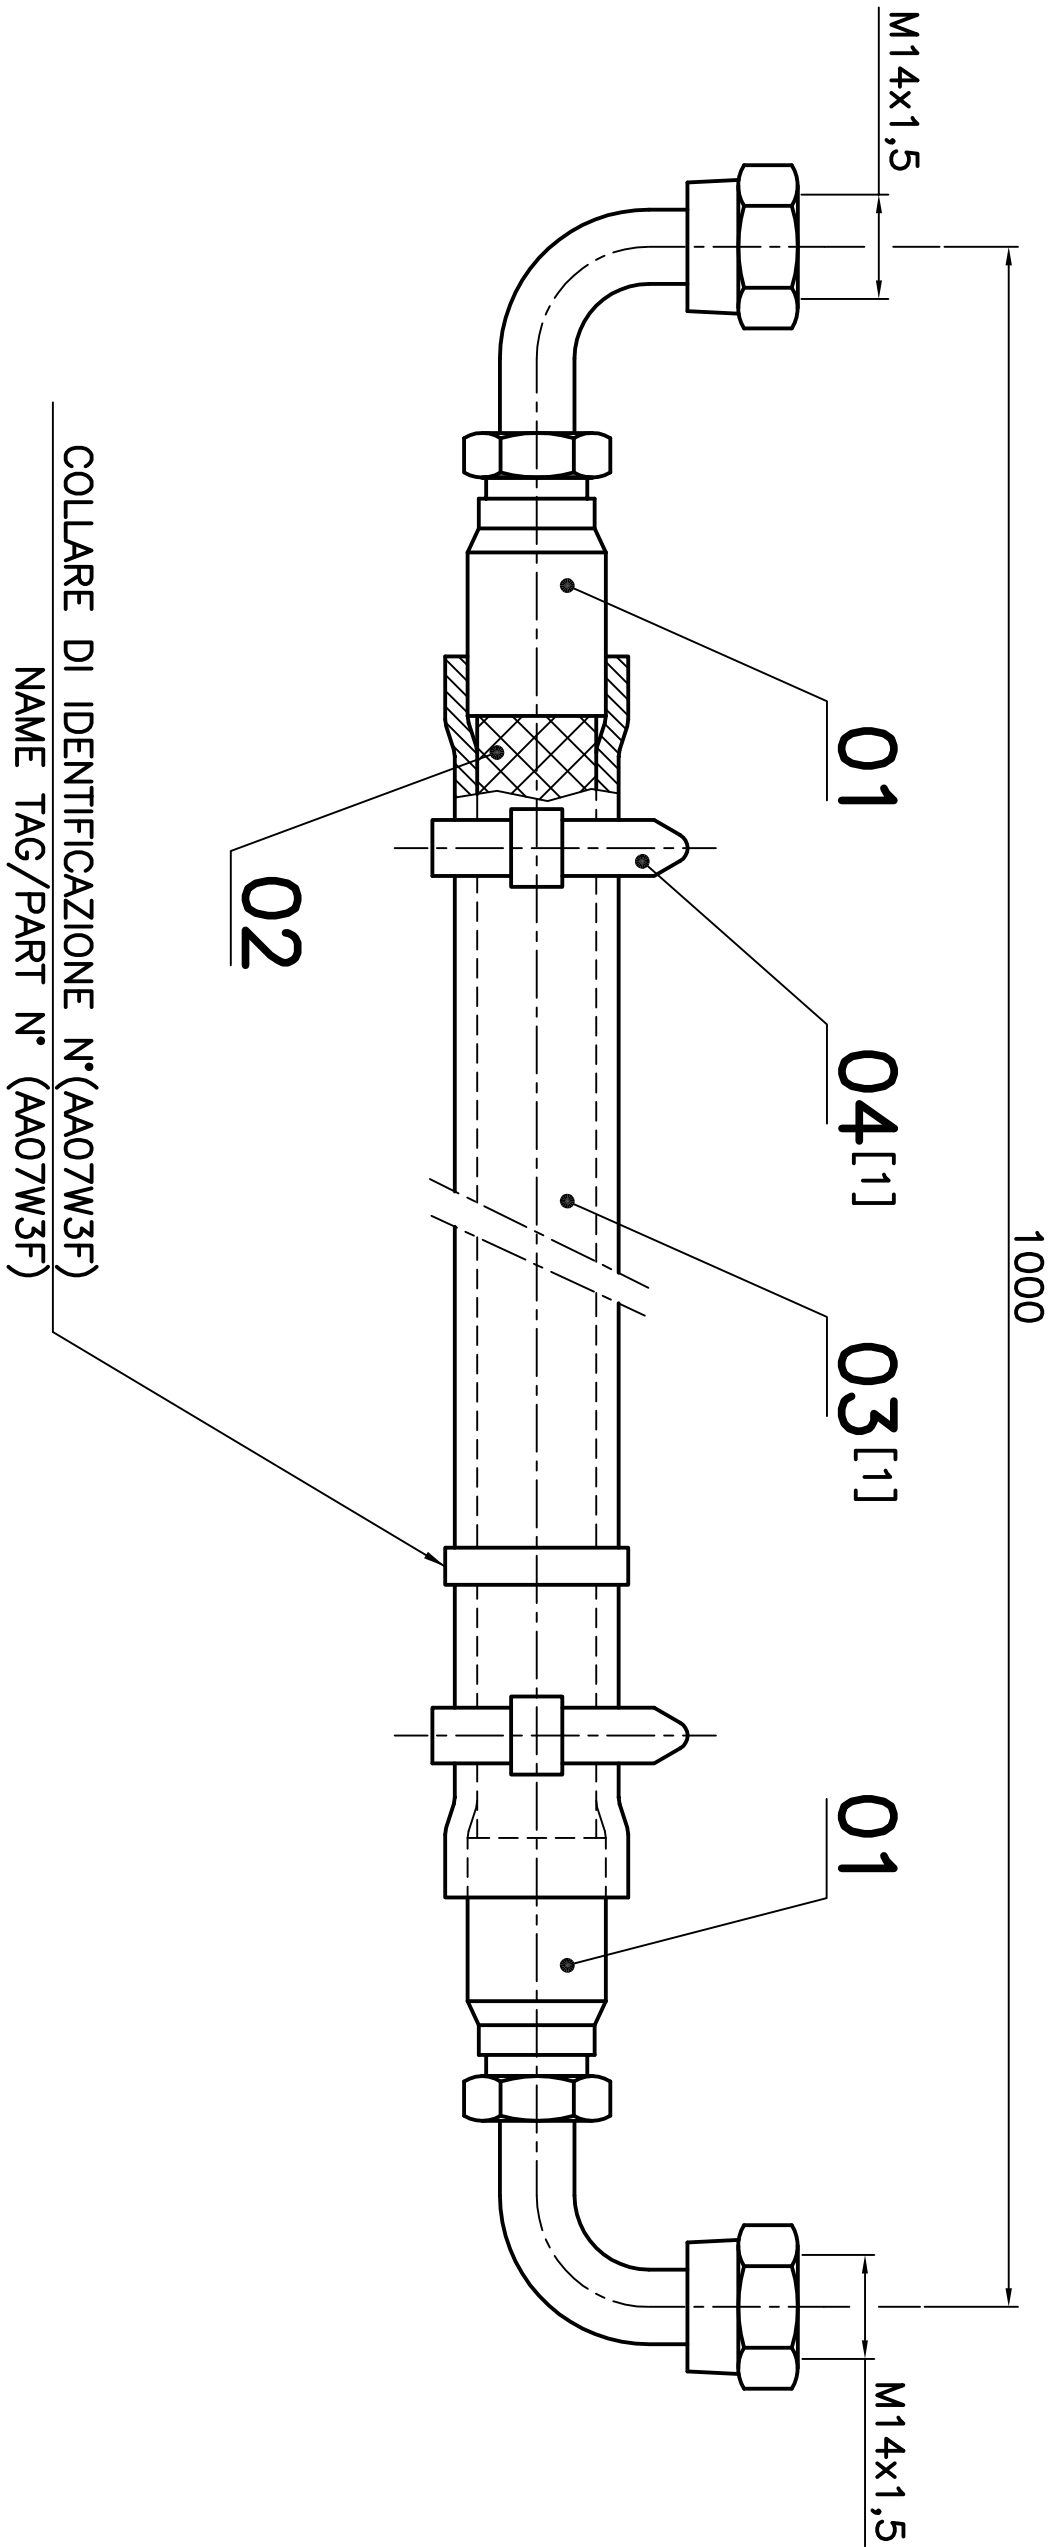

04	EC03P002021B0401	1		FASCETTA CLAMP	2				
03	EC03P002021B0301	1		GUAINA FS-F-10 SHEATH	1				
02	AA05BGH			FLESSIBILE HOSE	1	[c]		0.15	
01	AA05BGJ			TERMINALE – FITTING Parker Series 46 1CF46-8-4	2	ACCIAIO STEEL		0.18	
POSIZ. ITEM	PART NUMBER	REV. REV. CL		DESCRIZIONE DESCRIPTION	QTY REQD.	SIMBOLO SYMBOL	TRATTAMENTO TREATMENT	Kg.	Lbs.
						MATERIALE / MATERIAL			

1	27-10-2009	MECCANICA SISTEMI	M.TATTI	D.SPINELLI	AGGIUNTO GUAINA + FASCETTE – POS. 03-04. MOD. NOTA.				
0	02/07/2008	MECCANICA SISTEMI	S.CAPECCHI	D.SPINELLI	PRIMA EMISSIONE FIRST ISSUE				
REV. REV.	DATA DATE	DISEGNATO DRAWN	VERIFICATO CHECKED	APPROVATO APPROVED	DESCRIZIONE DESCRIPTION				

DISEGNO ESEGUITO CON CAD : SONO VIETATE MODIFICHE O CORREZIONI MANUALI

DRAWING PROCESSED BY CAD EQUIPMENT : ANY MODIFICATIONS OR HAND WRITTEN CORRECTIONS ARE PROHIBITED

TOLLERANZE	IN LUNGA DI TOLLERANZE SPECIFICHE SONO DA RITENERSI VALORI QUOTE NEI TAG INTERNA F 3610 PER MANIFATTI IN PLASTICA FAR RIFERIMENTO ALLA TAB. INTERNA F 8475. MENTRE PER LE DIMENSIONI ANGOLARI FAR RIFERIMENTO ALLA TAB. UNI ISO 2768.
TOLERANCES	TOLERANCES ON ANGULAR DIMENSIONS AS PER TAB. UNI ISO 2768.

QUESTO DISEGNO E' DI ESCLUSIVA PROPRIETA' DI ANSALDOBREDA S.p.A. LA QUALE NE METTA LA COPIA LA RIPRODUZIONE E LA CESSIONE A TERZI A NORMA DI LEGGE. THIS DRAWING IS ANSALDOBREDA S.p.A.'S PROPERTY. THE COPY, REPRODUCTION AND DISTRIBUTION TO THIRD PARTIES ARE FORBIDDEN ACCORDING TO LAW.

SCALA / SCALE		LIVELLO CRITICITA' CRITICAL LEVEL		REVISIONE REVISION		TAVOLA SHEET		FORMATO SIZE	
1 : 1		2		1		1 / 1		A2	
PESO UNITARIO UNITARY WEIGHT		Kg. Lbs.		0.51					
		DESCRIZIONE DESCRIPTION		PART NUMBER		AA07W3F			
						SIMBOLO SYMBOLO		TRATTAMENTO CL	
						MATERIALE / MATERIAL			

CONNESSIONE FLESSIBILE	
HOSE	



- [c] DIMENSIONI TIPO PARKER 441RH-4 O EQUIVALENTE
- PRESSIONE MAX. DI LAVORO: 150 bar
 - RAGGIO MIN. DI CURVATURA 50 mm
- MATERIALE CONFORME ALLA SPECIFICA ANSALDOBREDA AA03LMR
- [c] DIMENSIONS AS PARKER 441RH-4 OR EQUIVALENT TYPE
- MAX. WORKING PRESSURE: 150 bar
 - MIN. BEND RADIUS 50 mm
- MATERIAL COMPLYING WITH TECNICAL SPECIFICATION ANSALDOBREDA AA03LMR

